


Panasonic

ideas for life

2 0 0 5 — 2 0 0 6

Телефонни Бизнес Системи



► Интелигентни, гъвкави комуникационни решения



Панасоник прави първия си пробив в телефонните системи през 1986 г. с пускането на първите в света две системи „с хибридни портове“ (KX-T308 и KX-T616). Намалените разходи и превъзходна гъвкавост на тези хибридни системи бързо ги превръщат в най-продаваните в света.

През 1993 г. Панасоник отново разтърсва телефонната индустрия с представянето на първите цифрови „супер-хибридни“ телефонни системи (KX-TD816 и KX-TD1232). При тях вече всеки вътрешен пост от системата поддържа цяла гама от цифрови телефони в допълнение към аналоговите устройства.

Компанията отиде по-далеч през 1995 г. с пускането на първата цифрова система за гласова поща (KX-TVP100) – самостоятелна система, поддържаща 64 пощенски кутии с общо 18 часа време за запис.

Оттогава Панасоник не изневерява на мисията си да предлага готови за бъдещето продукти, като развива нови хардуерни и софтуерни решения, които по-пълно да отговорят на новите реалности и услуги за работа в мрежа и на изменящите се потребности на клиентите.

Това най-добре проличава при предлаганата от 2003 година серия хибридни IP телефонни централи KX-TDA с допълнителна поддръжка на IP телефония и по-лесна употреба.

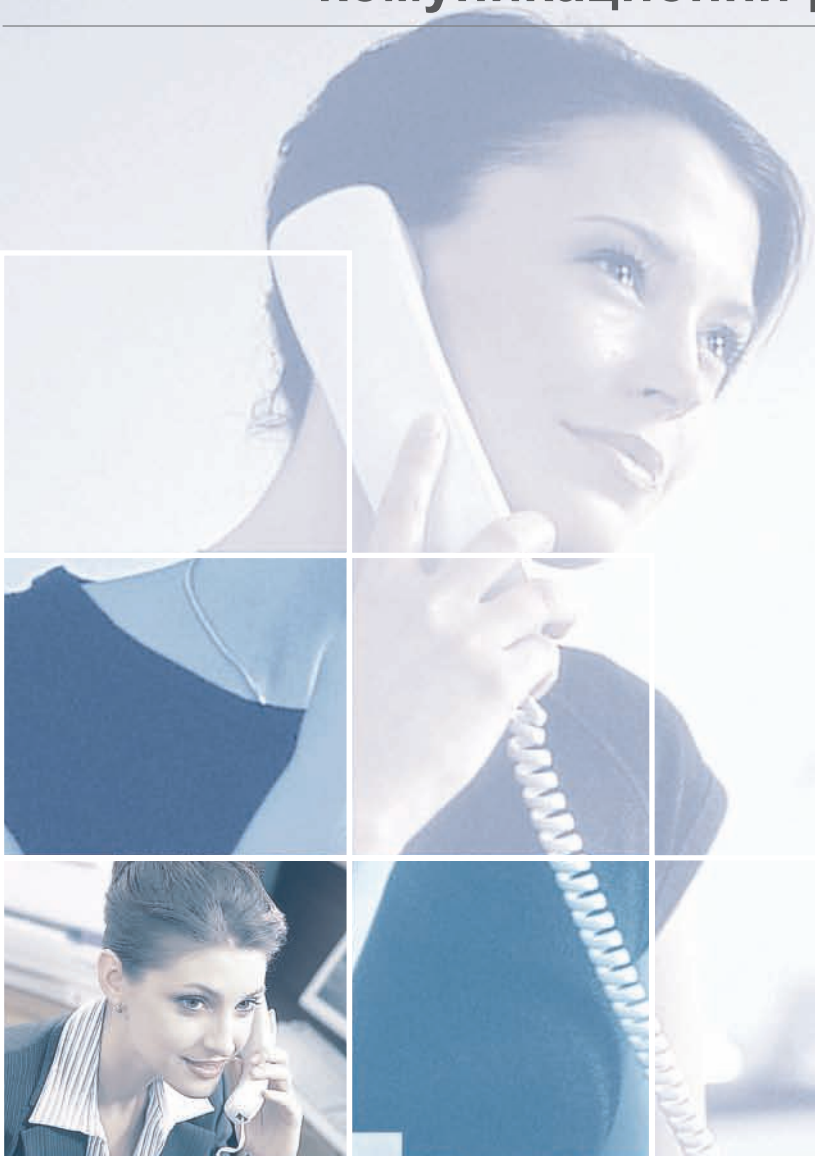

Надеждност

Панасоник спазва строги норми за контрол на качеството и всеки продукт преминава през цялостни изпитания преди да излезе от фабриката. Телефонните бизнес системи на Панасоник се произвеждат в Япония, в съответствие с най-високите стандарти, и във фабрика, която притежава сертификат ISO 9001 за дизайн, развитие и производство на телекомуникационно оборудване. Това ви гарантира сигурността, че всяка телефонна система Панасоник предлага изключително качество и надеждност.

Поддръжка

Лесната техническа поддръжка е много важна за телефонните системи, защото функционирането на дадена компания би било сериозно нарушено, ако е необходимо много време за отстраняване на проблем или за промяна на настройките. Централите Панасоник са проектирани за бърза и ефективна поддръжка. Много от настройките се задават от крайния потребител чрез системните телефони, а доставчиците могат да осъществяват лесна поддръжка чрез Windows-базиран компютърен софтуер.

Сервиз

Всички телефонни системи на Панасоник подлежат на пълно сервизно обслужване от дилърската мрежа на Панасоник. Оторизирани дилъри ще ви помогнат при избора на необходимата ви система, както и да я инсталират с минимални прекъсвания на работата.

Бъдещето...

Бъдещото развитие на характерните за Панасоник функции ще продължи да я откроява от конкурентите и да води до световни нововъведения за индустрията. С нашите нови и зараждащи се цифрови технологии, Панасоник ще продължи да бъде вашият портал към бъдещето.



Хибридни телефонни централи

- KX-TDA200
- KX-TDA100
- KX-TDA30
- KX-TDA15

Новите хибридни IP телефонни централи KX-TDA15/30/100/200 са мрежово-ориентирани продукти. Те са разработени за поддръжка на IP телефония, компютърна телефония и мрежови приложения. Всички модели от серията се използват много лесно и удобно.

Системният хардуер и софтуер е специално разработен от Панасоник за максимална надеждност и възможност за лесно разширяване, благодарение на използването на обща архитектура, независимо от типа на продукта и броя на портовете.

Основната концепция при новата серия е идеята за „Приятели системи за всеки“. Тази инициатива цели създаването на лесно използвани продукти, в които същевременно са внедрени най-новите технологии. Използвайки огромния си опит в тази област, Панасоник прие инициативата като осигуряване на възможност за всеки краен потребител да се почувства спокоен и уверен при използването на който и да е от новите продукти.

Новите продукти показват ангажираността на Панасоник към тази мисия чрез множеството си изпитани и проверени функции и удобства: обратна съвместимост, универсални слотове, STI приложения през стандартни публични интерфейси, дистанционна поддръжка и възможност за обновяване на софтуера.

► Хибридни IP телефонни системи

Всичко, което ви е необходимо – мрежови системи, издигащи бизнес комуникациите до най-високо ниво



По-лесни и удобни комуникации

- Стилни, удобни и ефективни цифрови телефони
- USB терминал, осигуряващ лесна връзка с PC
- Цифров XDP-вход (eXtra Device Port)



Ефективност, която ще оцените

- Многоклетъчно безжично интегриране
- TAPI 2 CTI интерфейс (TAPI и CSTA)
- PC-телефон / PC-конзола
- Усъвършенстван център за управление на обажданията
- ISDN съвместимост (BRI/PRI)
- Интегриране със системи за обработка на глас
- 2 канална клетъчна станция за връзка с цифров системен телефон



Функции за намаляване на разходите

- Предаване на глас чрез Интернет (VoIP)
- QSIG цифрова мрежа, поддържаща основните функции за управление на обажданията (входящи и изходящи), единен номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLR
- Автоматично избиране на маршрут (ARS) / Най-евтин маршрут (LCR)
- Надеждни мрежови функции чрез T1/E1, E&M



Ефективност, която ще оцените

- Лесна поддръжка



■ **KX-TDA15 (Вер. 2.0)**
8 външни линии /
16 вътрешни
(20 вътрешни с DXDP)



■ **KX-TDA30 (Вер. 2.0)**
8 външни линии /
28 вътрешни
(52 вътрешни с DXDP) или
12 външни линии /
24 вътрешни
(44 вътрешни с DXDP)



■ **KX-TDA100 (Вер. 2.0)**
64 външни линии /
64 до 128 вътрешни
(Макс. 108 до 158 порта)



■ **KX-TDA200 (Вер. 2.0)**
128 външни линии /
128 до 256 вътрешни
(Макс. 216 до 316 порта)



■ KX-T7636 с KX-T7603

- Телефон с дисплей
- Осветен дисплей с 6 реда
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Микрофон-говорител
- Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт
- XDP-вход за аналогово устройство и Цифров XDP-вход*



■ KX-T7633

- Телефон с дисплей
- Осветен дисплей с 3 реда
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Микрофон-говорител
- Допълнителни 12 бутона за външни линии и USB порт
- XDP-вход за аналогово устройство и Цифров XDP-вход*



■ KX-T7630

- Телефон с дисплей
- Дисплей с 3 реда
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Микрофон-говорител
- XDP-вход за аналогово устройство и Цифров XDP-вход*



■ KX-T7625

- Телефон с говорител
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Микрофон-говорител
- XDP-вход за аналогово устройство и Цифров XDP-вход*



■ KX-T7640

- Цифрова конзола за директно избиране
- 60 бутона за директно избиране



■ KX-T7665

- Телефон с дисплей
- Дисплей с 1 ред
- 8 програмируеми бутона за външни линии
- Индикатор за повикване/съобщение
- Микрофон-говорител
- Цифров XDP-вход*



► Програмируеми бутона с осветяване в червен/зелен цвят

Добре разбираем осветен дисплей

Лесно използваеми, спестяващи време бутона за навигация

Ергономична конструкция с 4-стъпково регулиране на наклона

Опростена USB връзка с PC (KX-T7636 и KX-T7633)

Изход за слушалка за глава за освобождаване на ръцете

Напълно дуплексен микрофон-говорител

Поддръжка на различни езици

Хибридните IP телефонни системи поддържат до пет различни езика за използване в области, където се говори повече от един език. В телефонната централа може да се зададе език за определена вътрешна линия, в зависимост от нуждите на този, който използва линията.

Индикатор (червен/зелен) за получаване на повикване/съобщение

При получаване на повикване светва голям, добре видим индикатор, който ви дава възможност да разберете, че телефонът звъни, дори когато сте отдалечени от него. Цветът на индикатора показва вида на повикването – зелен при получаване на повикване от вътрешна линия, червен при получаване на повикване от външна линия и също червен, когато повикващият е оставил съобщение.

XDP-вход за допълнително аналогово устройство и Цифров XDP-вход

XDP-входът (eXtra Device Port) позволява да включите към системата допълнителен аналогов телефон, безжичен телефон или друго устройство, използващо една телефонна линия, без да плащате за допълнителна линия. Това ви дава възможност, например, да изпращате факс, докато говорите с клиент. Или чрез свързване на модем към XDP-входа, можете да прехвърляте данни от компютъра си или да имате достъп до Интернет, докато говорите по телефона. Цифровият XDP-вход позволява да увеличите броя на цифровите телефони без да са ви необходими допълнителни платки. Така можете да дадете цифрови телефони на повече служители, което ще повиши ефективността на работата в офиса.

IP Телефони: Гъвкави и Ефективни

IP Телефоните на Панасоник осигуряват достъп до широк набор от съвременни приложения, използвайки познатите ви KX-T7600 серия телефони.

По-лесни и удобни комуникации

Благодарение на вградените 2-Ethernet порта вие нямате нужда от допълнително мрежово оборудване за свързването на IP системен телефон. Просто свържете всеки IP-PT към LAN мрежата, след което потребителското PC към съответстващия IP-PT. Няма нужда от допълнителни софтуерни настройки на вашето PC както и от допълнителни хъбове или рутери.

Лесна LAN интеграция

След инсталация на допълнителна 16-канална IP разширителна платка към хибридната ви IP-PBX система, интеграцията с вашата LAN мрежа става просто чрез свързването на IP-PBX системата към съществуващото мрежово оборудване.

Програмируеми бутони с осветяване в Червен/Зелен цвят

Потребителите с вътрешни номера могат да използват програмируемите бутони за бърз достъп до външна линия, друг вътрешен номер или приложения (софтуер за PC конзола).

Ефективност, която ще оцените

Бърз достъп до множество контролни функции и системни настройки, чрез използването на интуитивния навигационен бутон.

Добре разбираем осветен дисплей

Големият осветен дисплей ви дава удобна визуална представа за хода на повикванията, изпълнението на други задачи или богатата информация при достъп до IP-PBX хибридната ви телефонна система.

Индикатор (Червен/Зелен) за получаване на повикване/съобщение

След инсталация на допълнителна 16-канална IP разширителна платка към хибридната ви IP-PBX система, интеграцията с вашата LAN мрежа става просто чрез свързването на IP-PBX системата към съществуващото мрежово оборудване.

KX-NT136



IP Системен телефон (KX-NT136)

Дисплей	Буквено цифров дисплей (Линии x Символи)	6 x 24
	Стълково регулиране на наклона	4 стъпки
	Настройка на контраста	4 нива
	Задно осветяване	✓
Бутони	Бутони за достъп до характеристиките на дисплея	4
	Програмируеми бутони с двецветен LED	24
	Цифрова конзола	✓*
	Бутон за навигация	✓
Аудио	Индикатор за повикване/съобщение	✓
	Микрофон-говорител с контрол на звука	12 нива
	Контрол силата на звука в слушалката	4 нива
	Контрол силата на позвъняване	4 нива
Свързаност	Известяване при вдигната слушалка "шепот" ONCA	✓
	IP-PT към LAN	✓
	IP-PT към PC	✓
Други	Допълнителна слушалка (KX-TCA89)	✓
	Бутони за бързо избиране	10
	Монтиране на стена	✓

*Може да бъде зададена към всеки един програмируем бутон за външна линия

Цифрова телефонна система

Цифрова телефонна система, която перфектно отговаря на вашата офис среда

ЦИФРОВИ ТЕЛЕФОННИ СИСТЕМИ



Мощните многофункционални цифрови телефонни системи на Панасоник са проектирани да изпреварват развиващите се потребности на вашия офис. Нашата централа TD500 се разширява, за да предоставя цялостен завършен пакет решения като: център за поемане на обажданията, хотелски приложения, многофункционална гласова поща и работа в мрежа. Супер-хибридната технология на Панасоник едновременно поддържа както специализирани цифрови, така и обикновени аналогови телефони, факс апарати, модеми, безжични телефони и телефонни секретари.




KX-TD500

192 външни линии /
448 вътрешни (Макс. 512 Порта)

Разширяема и адаптираща се система за средния и големия бизнес.

- Супер хибридна надграждаща се технология
- TAPI 2 интерфейс за компютърна телефония
- QSIG цифровата мрежа поддържа базовите функции за управление на обажданията (входящи и изходящи), единен номерационен план и CLIP/COLP/CLIR/COLR
- ISDN съвместимост (BRI / PRI)
- Интеграция с гласова поща
- Разширени възможности за компютърна телефония, включващи поименно избиране и падащо меню с база данни за отсрещната страна.
- Вградени хотелски функции: настаняване/напускане, събуждане по телефона, заетост на стаята, дистанционно заключване на вътрешния пост
- Насочване на външните повиквания към свободен пост (UCD) с възможност за съобщения и за включване и изключване на вътрешни постове от групата (до 8 съобщения с времетраене до 30 сек. всяко)

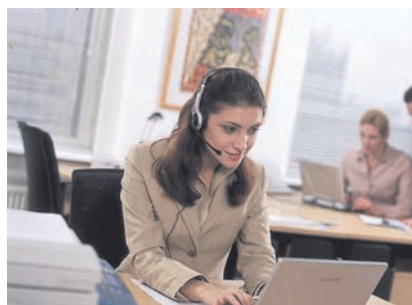


Първичен достъп (PRI) за по-ниски разходи

Телефонната централа KX-TD500 поддържа ISDN PRI (Primary Rate interface) за максимум 30 гласови канала. Това намалява разходите на телефонните линии с корпоративни клиенти, поради факта, че месечния абонамент за ISDN PRI канал е далеч по-малък отколкото абонамента за същия брой аналогови линии.

Център за обработка на обажданията – вградена UCD система за автоматично разпределяне на обажданията със съобщение*


Не е правилно да се смята, че използването на център за обработка на обажданията е целесъобразно само при големите компании, приемащи голям брой повиквания през целия ден. Напротив, всеки офис или организация с поне двама служители може да има център за обработка на обажданията, позволяващ входящите повиквания бързо и ефективно да се насочват към определена група оператори или вътрешни постове. Ако

всички телефони от групата са заети, системата приема повикването и възпроизвежда съобщение към обаждания се. Това е удобно както за големи офиси, получаващи множество обаждания наведнъж, така и за малки офиси със един оператор, приемащ телефонните обаждания. Панасоник предлага и допълнителен софтуер за центъра за обработка на обажданията, позволяващ разширяване на функциите му за динамично управление на входящите повиквания, разпределяне на операторите, мониторинг в реално време, анализиране на работата на центъра и др.

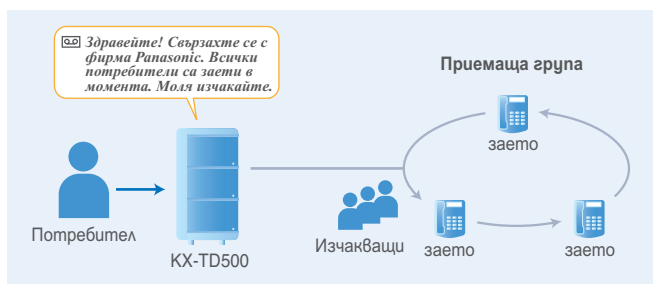

*Необходима е допълнителна платка.

Телефонни системи за по-голяма комуникационна мощ във вашите ръце.

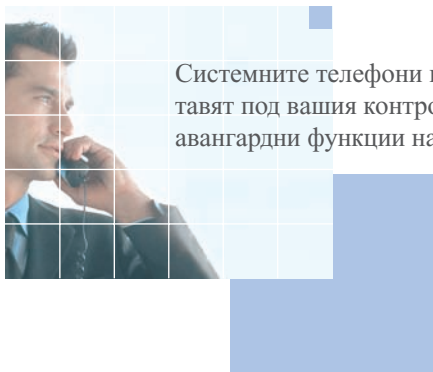

Системните телефони на Панасоник поставят под вашия контрол многобройните авангардни функции на централите.

▶ JOG-DIAL

JOG-DIAL на KX-T7433 и KX-T7436 дава бърз достъп до телефонния указател на системата (чрез търсене по букви или с цифри), както и до системните функции (чрез менюто на дисплея). JOG-DIAL ни позволява също да настроим лесно силата на звука на говорителя на телефона (ако има такъв) или на слушалката, силата на звънене и контраста на дисплея.

▶ Буквено-цифров дисплей

Прави по-лесни обажданията и другите операции. Можете да видите изброените по-долу информации за обажданията, да получите достъп до системните функции, или да избирате директно показания на дисплея номер и име.

- Името и номера на обаждания се (ISDN, Caller ID)
- Запис на входящите и изходящи повиквания (Call Log)
- Името и вътрешния номер при изходящо повикване
- Списък на системните/перс. номера за бързо избиране
- Списък на вътрешните номера
- Меню на системните функции
- Времетраене на разговора (ISDN)
- Съобщения, настройки на функциите
- Дата и час

▶ Вход за допълнително аналогово устройство (XDP)

XDP-входа ви позволява да добавите обикновено аналогово устройство (като аналогов или безжичен телефон) без допълнителни разходи. Можете да говорите по телефона докато изпращате факс, прехвърляте информация по мрежата, като и да свържете модем към XDP и да сте в Интернет докато говорите или изпращате факс.

▶ Програмируеми бутони в два цвята (червен/зелен)

Вие можете да настроите програмируемите бутони за избиране с едно натискане. Светлинна индикация (Busy Lamp Field) показва дали дадена вътрешна линия е заета. Можете да задавате различни функции на бутоните като директно избиране на вътрешен пост (Direct Station Selection), дневен/нощен режим, включване/изключване от групата за приемане на обажданията (Log in/Log out) и прехвърляне към гласовата поща. Всеки бутон може да свети в два цвята, показващи дали външната или вътрешна линия е заета и дали дадена функция е включена.

■ KX-T7433

Телефон с дисплей

- Течнокристален дисплей 3 реда x 16 символа
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
- Микрофон-говорител
- Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)



■ KX-T7425

Телефон с говорител

- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
- Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)



■ KX-T7450

Телефон с говорител

- 12 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
- Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)



■ KX-T7436

Многофункционален телефон с голям дисплей

- Течнокристален дисплей 6 реда x 24 символа
- 24 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване на повикване при вдигната слушалка (ОНСА)
- Известяване на повикване при вдигната слушалка „шепот“
- Микрофон-говорител
- Допълнителен вход за аналогово устройство (XDP)



■ KX-T7440

Конзола за директно избиране

- 66 бутона за директно избиране
- 66 сигнални лампи „заето“



■ KX-T7441

Конзола за директно избиране

- 48 бутона за директно избиране
- 48 сигнални лампи „заето“
- Бутон за отговор/ прекъсване



■ KX-T7560

Системен телефон

- 8 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
- Монитор



■ KX-T7710

Системен телефон

- Индикатор за повикване/съобщение
- Панел с бутони за управление с едно докосване
- Вход за данни



■ KX-T7565

Телефон с дисплей

- Течнокристален дисплей с 1 ред x 16 символа
- 8 програмируеми бутона за външни линии
- Известяване за повикване при вдигната слушалка „шепот“ (ОНСА)
- Микрофон-говорител





Аналогова телефонна система

Аналогова телефонна система, която прави силата на комуникациите лесно достъпна



Аналоговите телефонни системи на Панасоник тласнаха с гигантска крачка напред развитието на телефонните системи за малкия и среден бизнес като въведоха функции рядко срещани в тази категория. Лесното им надграждане намалява стойността на разширението, идентификацията на повикването увеличава вашата ефективност, а съвместимостта с гласова поща – вашата производителност. (Не се предлагат при KX-T206).

KX-T206 2 външни линии / 6 вътрешни поста



- 2 външни и 6 вътрешни линии
- Лесна инсталация
- Автоматично прехвърляне на факса
- Директен достъп до вътрешните постове (DISA)
- Вграден домофонен интерфейс
- Пропускане началното звънене на даден вътрешен пост (Delayed ringing)
- Гъвкав нощен режим
- Програмируеми забрани

KX-TEA308 3 външни линии / 8 вътрешни поста



- 3 външни и 8 вътрешни линии (8: Хибридни)
- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване до желания номер
- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение
- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на обикновен и аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава и звънец.

KX-TES824 8 външни линии / 24 вътрешни поста



- 3 външни и 8 вътрешни линии, с възможност за разширяване до 8 външни и 24 вътрешни.
- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване до желания номер
- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение
- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на обикновен и аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава и звънец.


KX-TEM824 8 външни линии / 24 вътрешни поста



- 6 външни и 16 вътрешни линии, с възможност за разширяване до 8 външни и 24 вътрешни.
- 3 нива за автоматичен достъп и гласово упътване до желания номер
- Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) с изходящо съобщение
- Съвместимост с гласова поща
- Идентификация на повикването на обикновен и аналогов системен телефон (SLT, APT)
- SMS съвместимост
- Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост (UCD) с изходящо съобщение
- За повече удобство: интерфейс за домофон, брава и звънец.


3-нива за автоматичен достъп и гласово упътване

Входящите повиквания могат да се поемат професионално и да се насочат с лекота към желаните вътрешни постове от автоматичен оператор. Чрез избиране само на една цифра и следвайки инструкциите на предварително записаните изходящи съобщения (3-степенна DISA) вие автоматично се свързвате с желаните номер без използването на оператор.

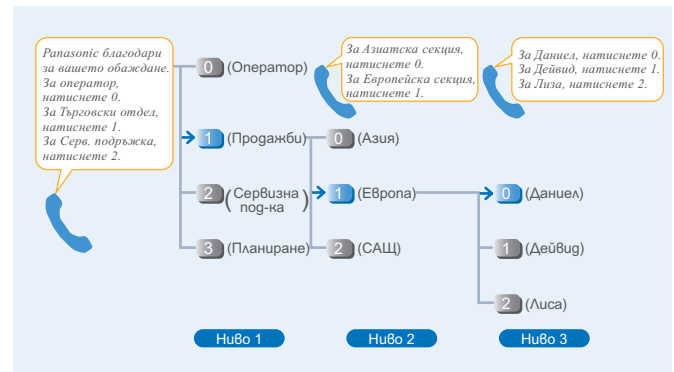

Идентификация на повикването на обикновен и аналогов системен телефон (SLT, APT)*

Системата е съвместима с функцията идентификация на повикването (Caller ID), която позволява на потребителя да вижда информация за обажданията на обикновените телефони (SLT)* или аналоговите системни телефони (APT). Системните телефони с дисплей могат да се използват за свързване с последните обаждания (Call Log).

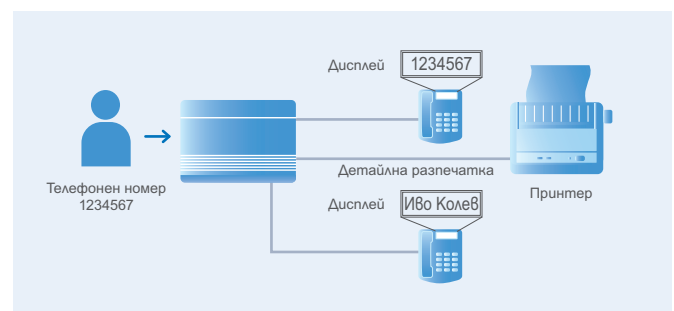

* Необходима е допълнителна платка
* SLT които поддържат Caller ID


Гласова пощенска кутия *

Когато обажданията се достигнат до вашата пощенска кутия, те ще чуят персоналният поздрав, който вие сте записали и ще оставят съобщение. Call центрове и работни групи могат да използват една зона за запис на съобщения и възпроизвеждани впоследствие от оператор.



*Необходима е допълнителна платка

Интелигентни телефонни апарати, отговарящи на изискванията на съвременния офис



Новите модели аналогови системни телефони Панасоник съчетават свеж и енергичен дизайн с множество функции за удобство и ефективност.



KX-T7735

Телефон с дисплей

- Течнокристален дисплей 3 реда x 16 символа
- 12 програмируеми бутона за външни линии
- Бутон за навигация
- Микрофон-говорител
- Вход за слушалка за глава



KX-T7730

Телефон с дисплей

- LCD дисплей 1 ред x 16 символа



KX-T7750

Системен телефон

- 12 програмируеми бутона за външни линии
- Монитор



KX-T7740

Конзола за директно избиране

- 32 бутона за директно избиране
- 32 сигнални лампи „заето“

Висококачествен дизайн

Удобни за ползване слушалка и бутони, приятно матово покритие

Светлинен индикатор

Този голям и открояващ се индикатор свети при входящи повиквания или съобщения и ви позволява да се ориентирате, дори и от разстояние, кой точно телефон звъни.

Бутон за навигация (KX-T7735 и KX-T7730)

За бърза настройка на силата на звука и контраста на дисплея.

Регулиране на ъгъла на наклона

Можете да изберете две степени на хоризонтално поставяне на телефона за по-голямо удобство на ползване и спестяване на място на бюрото.



			T206	TEA308	TES824	TEM824	TD500	TVM50	TVM200
Телефони	KX-T7750	Системен телефон с 12 програмируеми бутона	•	•	•	•	•		
	KX-T7730	Системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (12 progr. бутона)	•	•	•	•	•		
	KX-T7735	Системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (12 progr. бутона)	•	•	•	•	•		
	KX-T7740	Конзола за директно избиране на вътр. постове (32 бутона с лампи и 16 функц. бутона)		•	•	•	•		
	KX-T7450	Цифров системен телефон с говорител (12 progr. Бутона)					•		
	KX-T7425	Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 progr. бутона)					•		
	KX-T7433	Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (24 progr. бутона)					•		
	KX-T7436	Цифров системен телефон с голям дисплей и микрофон-говорител (24 progr. Бутона)					•		
	KX-T7440	Цифрова конзола за директен достъп до вътрешните постове (66 поста)					•		
	KX-T7441	Цифрова конзола за директен достъп до вътрешните постове (48 поста)					•		
	KX-T7560	Цифров системен телефон с говорител (8 progr. Бутона).					•		
Други	KX-T7565	Цифров системен телефон с говорител (8 progr. Бутона).					•		
	KX-T7710	Системен тел. с индикатор за пов./съобщ., панел с бутони с едно докосв., вход за данни	•	•	•	•	•		
	KX-T7090	Слушалки (работят с всички системни телефони)	•				•		
	KX-T30865	Домофон	•	•	•	•	•		
	KX-A46	Адаптер за акумулатор – UPS							
	KX-A46D	Адаптер за акумулатор – UPS с зарядно							
	KX-A227	Кабел за аварийно захранване			•	•			
	KX-A291	Хотелски интерфейс PRS (До 64 стаи)							
	KX-A292	Хотелски интерфейс PRS (До 128 стаи)							
	KX-A293	Хотелски интерфейс PRS (До 448 стаи)							
	KX-A297	Софтуер за управление на обажданията за KX-TD500 (Макс. 24 вътр. линии)							
Аналогови	KX-T20691	Платка за Изходящо съобщение (OGM) и Fax прехвърляне с DISA функция	•						
	KX-TE82460	Карта за домофони (2 порта)		•					
	KX-TE82461	Карта за домофони (4 порта)			•	•			
	KX-TE82474	Платка за обикновени телефони (SLT) (8 вътрешни)			•	•			
	KX-TE82480	Платка за обикновени телефони (SLT) (2 външни и 8 вътрешни)			•	•			
	KX-TE82483	Хибридна платка (2 външни и 8 вътрешни)			•	•			
	KX-TE82491	Платка за изходящо съобщение и разпознаване на факс сигнал			•	•			
	KX-TE82492	2-канална платка за съобщения		•	•	•			
TVM	KX-TE82493	Платка за идентификация на повикването (3 порта)		•	•	•			
	KX-TVM502	2-канална хибридна платка						•	
	KX-TVM524	Допълнителна памет за записи						•	
	KX-TVM594	LAN интерфейсна карта						•	
	KX-TVM596	Модемна платка						•	•
TD500	KX-TVM204	Цифрова платка (4 порта)						•	•
	KX-TD520	Разширителен блок					•		
	KX-TD50104	Допълнителна конферентна карта (64 конферентни групи)					•		
	KX-TD50105	ОНСА платка (тази платка е необходима за гласова поща)					•		
	KX-TD50170	Хибридна платка (DHLC) (8 порта SLT и DPT или APT)					•		
	KX-TD50172	Платка за 16 цифрови системни телефона (DLC)					•		
	KX-TD50175	Платка за 16 обикновени телефона с индикация за съобщенията (ESLC)					•		
	KX-TD50197	Модемна платка (ERMT) (33,6 Kbps)					•		
	KX-TD50180	Платка (ELCOT) (8-circuit)					•		
	KX-TD50288	8 BRI-ISDN платка					•		
	KX-TD50290	1 PRI-ISDN платка					•		
	KX-TD50189	Платка 12/16 KHz за 4 CO линии (опция за KX-TD50180)					•		
	KX-TD50300	PC конзола					•		
	KX-TD193	Платка за идентификация на викация за 4 линии (опция за KX-TD50180)					•		
	KX-T96136	ОНСА дъщерен борд за HLC/PLC платка (поддържа 2 специални телефона)					•		
	KX-T96161	Платка за домофони (поддържа 4 домофона и 4 електр. брави)					•		
	KX-T96170	Платка за хибридни телефони (HLC) (8-порта)					•		
	KX-T96172	Платка за специализирани телефони (PLC) (8-порта)					•		
	KX-T96174	Платка за обикновени телефони (SLC) (8-порта)					•		
	KX-T96175	Платка за обикновени телефони с индикация за съобщения (SLC) (8-порта)					•		
	KX-T96180	Платка (LGOT) (8-порта)					•		
	KX-T96181	Платка (GCOT) (8-порта)					•		
	KX-T96182	Платка за директно избиране на вътрешен пост (DID) за 4 линии					•		
	KX-T96183	Платка с реверсиране на поляритета (R-COT) (8-порта)					•		
	KX-T96184	E&M платка за 4 линии					•		
	KX-T96185	Платка (OPX) за отдалечени постове (4-порта) (KX-T96186 е необходима)					•		
	KX-T96186	OPX захранващ блок за KX-T96185					•		
	KX-T96187	T1 платка 24 канала ^{*1}					•		
	KX-T96188	E1 платка 30 канала ^{*2}					•		
	KX-T96189	Платка за 12/16 KHz за 4 CO линии (P-COT)					•		
	KX-T96191	DISA Платка (4 Канала)					•		
	KX-T96193	Платка (AGC)					•		
	KX-T96196	Модемна платка (ERMT) (1,200 bps)					•		

SLT: Обикновен телефон APT: Аналогов системен телефон DPT: Цифров системен телефон DISA: Директен достъп в системата DECT: Цифров безжичен телефон

*1 T1 заема 2 слота; максимално 3 T1 карти за шелф; максимално 8 T1 карти за система.

*2 E1 заема 2 слота; максимално 3 E1 карти за шелф; максимално 6 E1 карти за система.

Забележка:

Някои от платките и модулите са предназначени само за определени страни. Моля, свържете се с вашия доставчик за повече информация относно наличието на определени платки и модули за вашия регион.

Системни телефони и допълнителни модули за KX-TDA



Системни телефони и допълнителни модули за KX-TDA

			TDA15	TDA30	TDA100	TDA200
Телефони	KX-T7625	Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7630	Цифров системен телефон с 3-редов дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7633	Цифров системен телефон с 3-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бут.)*	•	•	•	•
	KX-T7636	Цифров системен телефон с 6-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бут.)*	•	•	•	•
	KX-T7640	Цифрова конзола за директно избиране (60 бутона)	•	•	•	•
	KX-T7603	Модул с допълнителни бутони (12 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-NT136	IP системен телефон с 6-редов осветен дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)			•	•
	KX-T7665	Цифров системен телефон с 1-редов дисплей и микрофон-говорител (8 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7450	Цифров системен телефон с монитор (12 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7425	Цифров системен телефон с микрофон-говорител (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7431	Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7433	Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7436	Цифров системен телефон с голям дисплей (24 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7560	Цифров системен телефон с монитор (8 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7565	Цифров системен телефон с дисплей и микрофон-говорител (8 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7730	Системен телефон с микрофон-говорител, с 1-редов дисплей (12 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7750	Системен телефон с монитор (12 прогр. бутона)	•	•	•	•
	KX-T7710	Системен тел. с индикатор за пов./съобщ., панел с бутони с едно докосване, вход за данни	•	•	•	•
Други	KX-TCA87	Слушалка за глава	•	•	•	•
	KX-TCA89	Слушалка за глава	•	•	•	•
	KX-T7090	Слушалка за глава	•	•	•	•
	KX-T7601	USB модул	•	•	•	•
	KX-T7440	Цифрова конзола за директно избиране (66 бутона с лампи)	•	•	•	•
	KX-T7441	Цифрова конзола за директно избиране (48 бутона с лампи, бутон за отговор/освобождаване)	•	•	•	•
	KX-T7740	Конзола за директно избиране (32 бутона с лампи, 16 функц. бутона)	•	•	•	•
	KX-T30865	Домофон	•	•	•	•
	KX-TCA225	DECT Слушалка - компактен бизнес модел	•	•	•	•
	KX-TCA155	DECT Слушалка - основен модел	•	•	•	•
Безжични	KX-TDA0141	2-канална DECT клетъчна станция	•	•	•	•
	KX-TDA0142CE	4-канална клетъчна станция за DECT слушалки			•	•
	KX-TDA0143	Интерфейс за клетки (4 клетъчни станции)			•	•
	KX-TDA0144	Интерфейс за клетки (8 клетъчни станции)			•	•
	KX-TDA0196	Дистанционна платка			•	•
	KX-TDA0180	Платка за 8 аналогови линии			•	•
	KX-TDA0181	Платка за 16 аналогови линии			•	•
	KX-TDA0182	Платка за директно избиране на вътрешни линии (DID) за 8 линии			•	•
	KX-TDA0183	Платка за 4 аналогови линии			•	•
	KX-TDA0184	E&M платка за 8 линии			•	•
	KX-TDA0187	T-1 платка			•	•
	KX-TDA0188	E-1 платка			•	•
	KX-TDA0284	BRI платка за 4 линии			•	•
	KX-TDA0288	BRI платка за 8 линии			•	•
	KX-TDA0290	PRI платка			•	•
	KX-TDA0480	4-канална VoIP платка			•	•
	KX-TDA0484	4-канална VoIP платка			•	•
	KX-TDA0170	Цифрова хибридна платка за 8 вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0171	Цифрова платка за 8 вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0172	Цифрова платка за 8 вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0173	Платка за 8 обикновени вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0174	Платка за 16 обикновени вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0175	Платка за 16 обикновени вътрешни линии с индикатор за съобщения			•	•
	KX-TDA0161	Платка за домофони с 4 линии (за KX-T30865)			•	•
	KX-TDA0162	Платка за домофони с 2 линии (за германски тип)			•	•
	KX-TDA0164	4-канална външна платка вход/изход			•	•
	KX-TDA0166	16-канална платка за неутрализиране на ехото			•	•
	KX-TDA0168	Платка за идентификация на повикването за вътрешни линии			•	•
	KX-TDA0189	Платка за идентификация на повикването и сигналите за разходи за 8 линии			•	•
	KX-TDA0190	Допълнителна базова платка с 3 слота			•	•
	KX-TDA0191	4-канална платка за изходящи съобщения			•	•
	KX-TDA0193	Платка за идентификация на повикването за 8 линии			•	•
	KX-TDA0410	CTI Link карта			•	•
	KX-TDA0470	16-канална VoIP платка			•	•
	KX-TDA0490	16-канална VoIP Gateway платка			•	•
	KX-TDA0103	L-тип захранващ блок			•	•
	KX-TDA0104	M-тип захранващ блок			•	•
	KX-TDA0105	Карта за разширение на паметта			•	•
	KX-TDA0108	S-тип захранващ блок			•	•
	KX-A228	S/M тип захранващ кабел		•	•	•
	KX-A229	L тип захранващ кабел			•	•
	KX-A258	Защитни капаци на празните слотове			•	•
	KX-TDA0820	SD карта за памет за ългрейд на софтуера			•	•
	KX-TDA0920	SD карта за памет за нова версия на софтуера			•	•
	KX-TDA3171	Цифрова платка за 4 вътрешни линии		•		
	KX-TDA3172	Цифрова платка за 8 вътрешни линии	•	•		
	KX-TDA3173	Платка за 4 обикновени вътрешни линии	•	•		
	KX-TDA3174	Платка за 8 обикновени вътрешни линии	•	•		
	KX-TDA3180	Платка за 4 аналогови линии		•		
	KX-TDA3182	Платка за директно избиране на вътрешни линии (DID) за 3 линии		•		
	KX-TDA3183	Платка за 2 аналогови линии	•	•		
	KX-TDA3193	Платка за идентификация на повикването за 4 линии		•		
	KX-TDA3280	BRI платка за 2 линии	•	•		
	KX-TDA3283	BRI платка за 1 линия	•	•		
	KX-TDA3480	4-канална VoIP платка	•	•		
	KX-TDA3105	Карта за разширение на паметта		•		
	KX-TDA3161	Платка за домофони с 4 линии и външен вход/изход (за KX-T30865)	•	•		
	KX-TDA3162	Платка за домофони с 2 линии и външен вход/изход (за германски тип)	•	•		
	KX-TDA3166	8-канална платка за неутрализиране на ехото	•	•		
	KX-TDA3168	Платка за идентификация на повикването за вътрешни линии		•		
	KX-TDA3191	2-канална платка за съобщения	•	•		
	KX-TDA3192	2-канална платка за гласова поща		•		
	KX-TDA3196	Дистанционна платка		•		
	KX-TDA3820	SD карта за памет за ългрейд на софтуера	•	•		
	KX-TDA3920	SD карта за памет за нова версия на софтуера	•	•		
	KX-A236	Мрежов адаптор		•		
	KX-TDA0300	Софтуер за PC конзола	•	•	•	
	KX-TDA0350	Софтуер за PC телефон	•	•	•	

SLT: Обикновен телефон APT: Аналогов системен телефон DPT: Цифров системен телефон
DISA: Директен достъп в системата DECT: Цифров безжичен телефон

*Броят на програмируемите бутони за външни линии може да бъде увеличен до 36 с KX-T7603.

Забележка:

Някои от платките и модулите са предназначени само за определени страни. Моля, свържете се с вашия доставчик за повече информация относно наличието на определени платки и модули за вашия регион.

Телефонни Бизнес Системи

		T206*1	TEA308	TES824	TEM824	TD500
Външни линии	Базови	2	3	3	6	192*3
	Макс.	2		8	8	
Вътрешни постове	Базови	6	8	8	16	448*3
	Макс.	6		24	24	
Интерком линии		2	3	4	4	неблокируеми
DTMF приемници		2	2	2	4	2 за SLC/HLC/DHLC 4 за ESLC
Домофони и електрически брави (макс.)		1*2	2	4	4	4

Забележки:

*1 KX-T206S има само 1 хибриден порт, а KX-T206H има 6 хибридни порта

*2 KX-T206H поддържа отваряне на електрически брави, KX-T206S – не (и двата модела поддържат домофони)

*3 Общият брой на външните и вътрешните линии не може да надвишава 512

KX-TDA100/ KX-TDA200 (Вер. 2.0)

Максимален брой основни линии и разширителни платки, които могат да се инсталират на Хибридните IP телефонни системи

Тип	KX-TDA100	KX-TDA200
Основни линии *1	4	8
Разширителни платки	4	8
Общо:	5	10

*1 Една T1, E1, PRI30, PRI23 или IP-GW4 се смята за 2 платки.

Тип терминално оборудване	KX-TDA100*3		KX-TDA200*4	
	(-) MEC	(+) MEC	(-) MEC	(+) MEC
Телефони *2				
SL и PT	88	152	176	304
SLT	64	128	128	256
PT	64	64	128	128
IP-PT	64	128	128	256
DSS (конзоли)		8		8
CS (клетъчни станции)		16		32
PS (портативни станции)		128		128
VPS (системи за гласова поща)		2		2
Домофон		8		16
Отваряне на ел. брави		8		16
Външен сензор		8		16
Външно реле		8		16
Модули с допълнителни бутони	64	128	128	256
USB модули		64		128

*2 Един T1-OPX (Off Premise Extension) порт или „BRI/PRI порт“ се смята за един жичен телефон.

*3 За макс. капацитет, допълнителна памет MEC (Memory Expansion Card) и/или M-Type захранващ блок се изисква.

*4 За макс. капацитет, допълнителна памет MEC (Memory Expansion Card) и/или L-Type захранващ блок се изисква.

Забележка:

За допълнителна информация относно макс. капацитет и конфигурации, моля обърнете се към вашия дилър.

KX-TDA15 / KX-TDA30 (Вер. 2.0)

	KX-TDA15	KX-TDA30	KX-TDA30 с КАРТА KX-TDA3105
Макс. общ брой портове (Вътрешни + основни)	28	36	60
Макс. брой основни линии	8	12	12
Аналогови линии	2	12	12
ISDN линии	8-линии	12-линии	12-линии
Макс. IP портали	1 (4-линии)	1 (4-линии)	1 (4-линии)
Макс. брой вътрешни постове	20	28	52
Аналогови системни тел.	4	4	4
Обикновени телефони	12	24	24
Цифрови системни тел. (изкл. KX-T7600 серия и KX-T7560/7565)	4	24	24
Цифрови системни тел. (KX-T7600 серия)	16	24	48
KX-T7560/7565	12	24	24
Конзоли за дир. избиране	4	4	4
Клетъчни станции	2	8	8
Системи за гласова поща	1 система*1	1 система*1	1 система*1
Безжични телефони	28	28	28
PC- Конзоли	2	2	2
PC-Телефони	12*2	24*2	24*2
Отваряне на ел. брави	4	4	4
Домофони	4	4	4

*1 Макс. 4 порта (8 канала) на една VPS могат да се свържат към Хибридна IP-PBX

*2 Пет лиценза са осигурени на един CD-ROM





Цялостни телекомуникационни решения




Телекомуникационните и информационни технологии търпят днес революционни промени. Нашата бизнес среда също се променя, като все повече се акцентира върху приложения, предлагащи цялостни решения. Телефонните бизнес системи на Панасоник са в уникалната позиция да ви предложат максималните ползи от тези промени с продукти, които са винаги в авангарда на технологичното развитие и са конфигурирани по начин, предлагащ цялостни решения.


- ▶ Малък център за управление на обажданията
- ▶ Гласова поща
- ▶ Таксуване/Хотелско обслужване
- ▶ Решения за работа в мрежа
- ▶ Безжични решения

Малък център за управление на обажданията

Независимо от размера на дейността ви, решенията на Панасоник ви придават допълнителен блясък. Нашите интелигентни решения за управление на обажданията повишават ефективността на работата, удовлетворението на клиентите, както и вашата репутация. Цифровите системи на Панасоник предлагат насочване на повикването към свободен вътрешен пост (UCD), което разпределя обажданията в групата, за която са предназначени. Ако всички вътрешни линии са заети, системата ги поема като оператор, отговаряйки на обаждането с изходящо съобщение. Супервайзорът може да наблюдава статуса на обажданията на дисплея на своя системен цифров телефон, и така да следи резултатността на групата в реално време, с цел по-ефективни управленски решения.

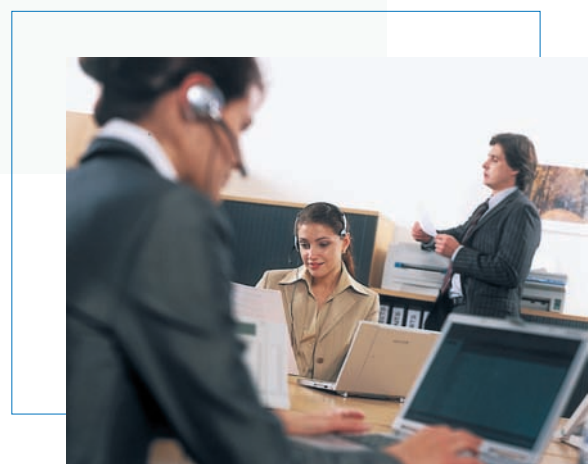

- ▶ **Допълнителен софтуер (KX-A297)** интегрира централата с компютър, предоставяйки ви още по-големи възможности за правление на обажданията и по-висока продуктивност. Обаждането може автоматично да се насочи към вътрешния пост, който най-дълго е бил свободен. Така работата се разпределя по-ефективно между служителите. Супервайзорът може във всеки момент да види статуса на всяка вътрешна линия, да контролира включването и изключването на служителите от групата, както и да променя зададеното разписание на поемане на обажданията по всяко време, в съответствие с комуникационния трафик.
- ▶ **Компютърната телефония** проправя пътя към подобряване на ефективността на офиса, като интегрира телефонните системи с компютърните системи и база данни. В момента потенциалът на интеграцията компютър-телефони е голям, и все по-бързо расте. Например, когато ваш служител говори по телефона с клиент, компютърът автоматично отваря база — данните за клиента, неговия баланс в момента и назад във времето, характера на покупките, и друга полезна информация. Компютърната телефония е ценен инструмент за подобряване на продажбите и обслужването във вашата компания.

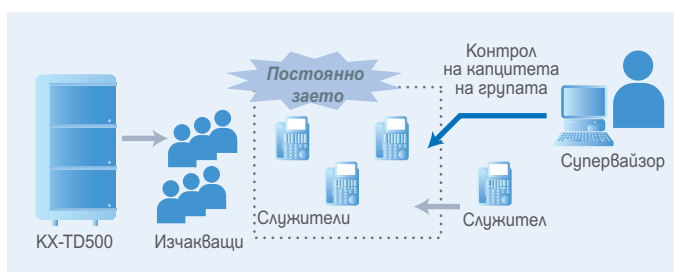

Гласова поща

Гласовата поща на Панасоник ви дава възможност за ефективно управление на обажданията на няколко езика. С нея вашите клиенти получават вниманието и обслужването, което заслужават. Вие също печелите от това, че системата поема съобщенията и ви държи в течение 24 часа в денонощието. Разбира се ще ви хареса и спестяването на разходите. Решенията, които Панасоник ви предлага в тази област означават повече удобство за вас и по-голямо удовлетворение за вашите клиенти.

Функция Автоматичен оператор

Можете да настроите вашата гласова поща според индивидуалните потребности на вашите партньори. Това ви позволява да ги обслужвате 24 часа на ден, на език по техен избор. Можете да запишете съобщения до търсещите ви с вашия e-mail адрес, с покана да изпратят факс или с насочване към ваш колега за допълнителна информация.

Функция Пощенска кутия

Когато обаждатите се достигнат до вашата пощенска кутия, те ще чуят персоналния поздрав, който вие сте записали (на какъвто език желаете) и ще оставят съобщение. Вие също можете да настроите системата да препраща автоматично съобщения до резервна поддържаща пощенска кутия, ако е необходимо.

Функция Интервю

Гласовата поща на Панасоник предлага обслужване тип „интервю“. Вие записвате до 10 въпроса и можете да настроите така системата, че когато някой се обади, да бъде насочен към пощенската кутия „Въпроси и отговори“. Системата ще отправи въпросите и ще запише отговорите на обаждания се. Тази функция е идеална при поръчки по телефона, отсяване на кандидатури за работа, или провеждане на допитвания и анкети по телефона.



Функции предлагани само от Панасоник

» Прослушване на съобщението по време на връзката (Live Call Screening)

Когато този режим се включи, Вие можете да прослушвате входящите съобщения в момента на получаване, и да решавате дали да отговорите. Все едно че имате телефонен секретар на бюрото си.

» Запис на разговор

Тази функция позволява на потребителя на вътрешния пост да запише в пощенската си кутия разговора само с едно натискане на функционалния бутон за двустранен запис. Неин вариант е функцията **запис на разговор с прехвърляне**, която позволява на вътрешния пост да запише разговора в пощенската кутия на друг потребител. Това е идеално за фирми, които желаят техният рецепционист лично да поема и насочва съобщенията на обаждатите се към индивидуалните пощенски кутии.



KX-TVM50

- 2 до 6 порта и 64 пощенски кутии
- 8 часа общо време за запис на системата (макс.)
- Функция Интервю (запис на отговорите до 10 въпроса)
- Индикация за Гласова поща на LCD екрана
- Функции Автоматичен оператор; Прослушване на съобщението по време на връзката; Запис на разговор-двупосочен; Запис на разговор с прехвърляне-двупосочно
- Избор на език, включително български



KX-TVM200

- 0 до 24 порта и 1024 пощенски кутии
- 1000 часа общо време за запис на системата (макс.)
- Функция Интервю (запис на отговорите до 10 въпроса)
- Индикация за Гласова поща на LCD екрана
- Функции Автоматичен оператор; Прослушване на съобщението по време на връзката; Запис на разговор-двупосочен; Запис на разговор с прехвърляне-двупосочно
- Избор на език, включително български.



Цялостни телекомуникационни решения



Таксуване Хотелско обслужване

За компании в сферата на настаняването и обслужването, телефонните системи на Панасоник са важен инструмент за повишаване ефективността на работата и удовлетворението на клиентите. Системите предлагат вградени хотелски функции като: настаняване/напускане; събуждане по телефона и др. Те могат също да бъдат свързани с допълнителни таксуващи устройства или със светлинен индикатор за получено съобщение на телефона в стаята.

Интерфейс за компютърно управление на системата (Property Management System interface KX-A291/KX-A292/KX-A293) интегрира KX-TD500 с повечето от най-известните хотелски софтуери. Това ви дава редица допълнителни възможности за по-добра ефективност и обслужване на клиентите, включително


- Настаняване/напускане
- Задаване/отменяне/потвърждение на събуждане по телефона
- Включване/изключване на светлинен индикатор за съобщения
- Информация за статуса на стаята
- Телефонно счетоводство
- Активиране/Деактивиране на вътрешен пост



Решения за работа в мрежа


Всеки вид бизнес печели от сигурни, евтини, лесни за употреба междоофисни връзки. Връзки по E&M наети линии или пренос на глас по мрежата (VoIP) могат да снижат значително разходите, като едновременно ви дават лесен достъп в рамките на корпоративната локална мрежа, свързвайки отдалечени офиси. Например, мрежовите номера ви позволяват да назначите отделен телефонен номер на всеки вътрешен пост в клоновете или в главния офис, което спестява време и средства. Хибридният KX-TDA IP телефонни системи поддържат QSIG протокол, позволявайки ви да свържете множество отдалечени телефонни централи и да изградите една голяма и ефективна виртуална телефонна система с разширени комуникационни възможности.



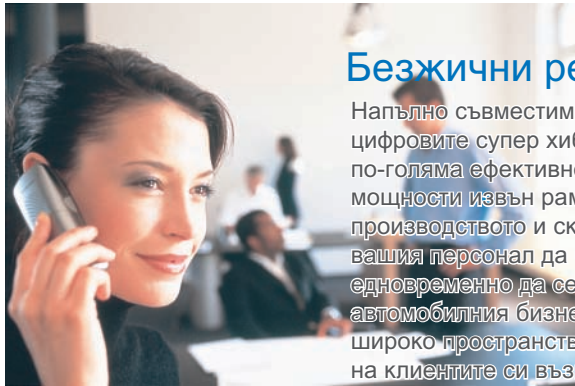

Безжични решения (DECT)

Напълно съвместими с цифровите безжични DECT телефони, цифровите супер хибридни системи на Панасоник ви дават по-голяма ефективност и мобилност на комуникационните мощности извън рамките на офиса. В такива сфери като производството и складовете на едро, това позволява на вашия персонал да бъде винаги на работното си място и едновременно да се движи по целия етаж или сектор. В автомобилния бизнес и други дейности, разположени на по-широко пространство, тази система позволява да отговаряте на клиентите си възможно най-бързо. С такава нова цифрова система вие обслужвате незабавно клиентите а и извличате максималното от всяка бизнес възможност.

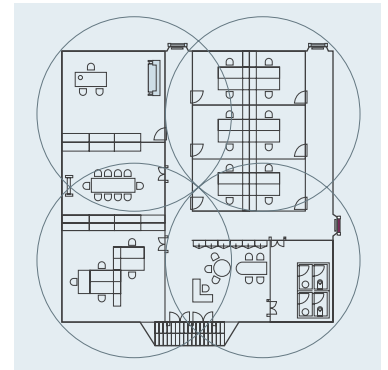

DECT



■ KX-TCA255

- Течно-кристален дисплей 6 реда x 16 знака за идентификация на повикването и по-лесна употреба
- Графично меню с икони
- Автоматично поемане/приключване на повикването при слушалки
- Индикация на входящо обаждане чрез звънене и вибрация
- 32 тонални - полифонични мелодии за позвъняване
- Персонализация на повикването
- Указател за 200 номера
- Светеща клавиатура
- Синьо осветяване на LCD дисплея
- Батерия: 17 часа разговор/ 270 часа в режим Готовност
- Размери (ВxШxД): 120 x 45 x 22 мм
- Тегло: 112 гр.



■ KX-TCA155

- Течно-кристален дисплей 6 реда x 16 знака за идентификация на повикването и по-лесна употреба
- Графично меню с икони
- Автоматично поемане/приключване на повикването при слушалки
- 32 тонални - полифонични мелодии за позвъняване
- Персонализация на повикването
- Указател за 200 номера
- Светеща клавиатура
- Синьо осветяване на LCD дисплея
- Батерия: 10 часа разговор/ 120 часа в режим Готовност
- Размери (ВxШxД): 143 x 48 x 31.5 мм
- Тегло: 130 гр.

